

# GAZOMIERZ MIECHOWY

## BK-G2,5M



Odporny na magnesy neodymowe



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification




## Dane techniczne

- Zakres pomiarowy liczydła: 99999,999 m<sup>3</sup>
- Próg rozruchu: 5 dm<sup>3</sup>
- Kolor: RAL 7035
- Obudowa stalowa łączona na zakładkę

Opcjonalnie:

- Nadajnik impulsów: 1 imp. = 0,01 m<sup>3</sup>
- Zdalny odczyt, moduły IMR: APULSE, OKO
- Wersja jednokróćcowa

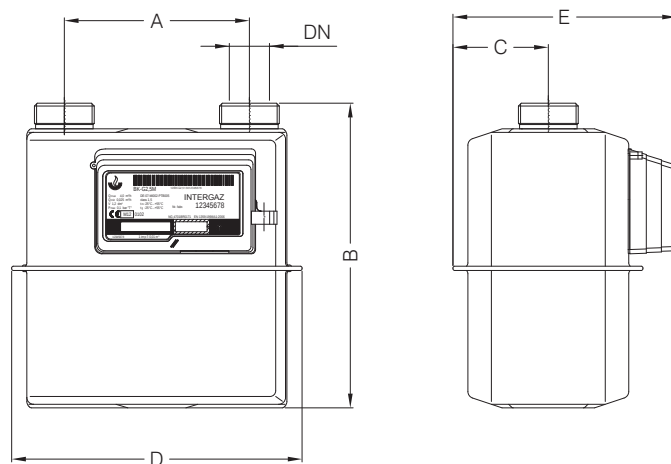


Rys. 1

| Rys. | Typ        | Q <sub>max</sub> | Q <sub>min</sub> | V   | Przyłącze |       | A   | B   | C  | D   | E   | Waga |
|------|------------|------------------|------------------|-----|-----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|------|
|      |            | m³/h             |                  | dm³ | DN        | Gwint | mm  |     |    |     |     |      |
| 1    | BK-G1,6M   | 2,5              | 0,016            | 1,2 | 25        | 1 ¼"  | 130 | 214 | 67 | 204 | 157 | 1,9  |
|      | ► BK-G2,5M | 4,0              | 0,025            |     |           |       |     |     |    |     |     |      |
|      | BK-G4M     | 6,0              | 0,04             |     |           |       |     |     |    |     |     |      |


## Krótką informacja

Gazomierz typu **BK-G2,5M** V1,2 jest gazomierzem miechowym przeznaczonym do pomiaru zużycia gazu w gospodarstwach domowych wyposażonych w kuchenkę gazową i podgrzewacz wody typu „Junkers”. Gazomierz ten cechuje m. in.: objętość cykliczna V=1,2 dm<sup>3</sup>/h, maksymalne ciśnienie robocze 50 kPa lub 10 kPa dla wykonania wysokotemperaturowego T<sub>1</sub>=650°C, zakres temperatury otoczenia i gazu od -25°C do +55°C, duża dokładność pomiaru, cicha bezawaryjna praca, długotrwała stabilność metrologiczna, możliwość podłączenia nadajnika impulsów oraz modułów zdalnego odczytu. Podstawową wielkością gazomierza typu BK V1,2 jest gazomierz BK-G2,5M, ale może on być wykonany jako BK-G1,6M i BK-G4M. Gazomierz ten posiada najnowocześniejsze, antywłamaniowe liczydło typu Z6 (z opcją Chekker). Liczydło to zabezpieczone jest przed wszystkimi obecnie znanymi rodzajami ingerencji i manipulacji. Ponadto gazomierz jest odporny na działanie pola magnetycznego. Zastosowane wysokiej klasy materiały i komponenty gwarantują, że gazomierz ten jest urządzeniem pomiarowym o najwyższej jakości.

## Krzywa spadków ciśnienia

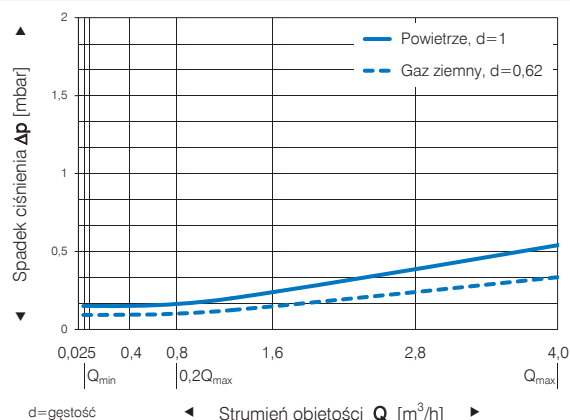

## Krzywa błędów wskazania

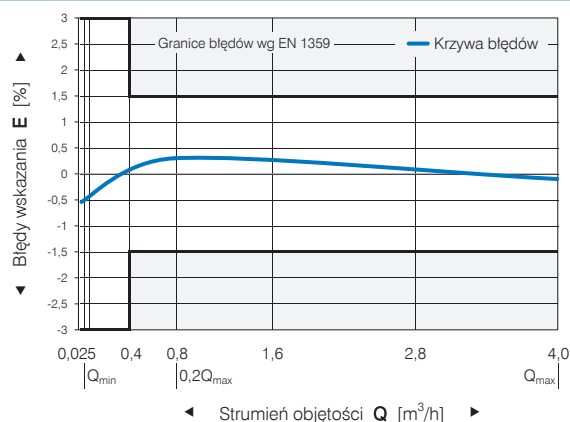

**Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych „INTERGAZ” Sp. z o.o.**

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44  
Tel.: +48 (32) 285 88 15, fax.: +48 (32) 285 24 65  
intergaz@intergaz.eu, www.intergaz.eu

