

STELAŻ PRZYŁĄCZA GAZOMIERZA 130 mm



Krótką informacja

Stelaż przyłącza gazowego o rozstawie 130 mm umożliwia szybki i łatwy montaż gazomierza (typu G1,6, G2,5 i G4) do sieci gazowej.

Stelaż z łącznikiem 1" i nakrętką 1 1/4", oferowany jest w dwóch wersjach:

- bez kątownika montażowego,
- z kątownikiem montażowym.

Zastosowanie

Medium: Gaz ziemny

Branża: Niskociśnieniowe instalacje gazowe budynków.

Zadanie: Eliminacja naprężeń, pewność rozstawu łączników.

Posiadane Certyfikaty:


- Certyfikat Zgodności nr 8/12
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” nr 7/12

Zalety stosowania stelaża



Zastosowanie stelaża przyłącza, umożliwia:

- wyeliminowanie naprężeń montażowych,
- zapewnienie wymaganego rozstawu łączników,
- zredukowanie przyłączy gwintowych,
- prawidłowe, poziome ustawienie łączników,
- uproszczenie wymiany i plombowania gazomierza,
- estetykę montażu z zachowaniem osiowości podejść.




- Wersja bez kątownika montażowego

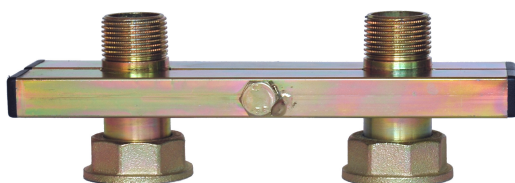

- Wersja z kątownikiem montażowym

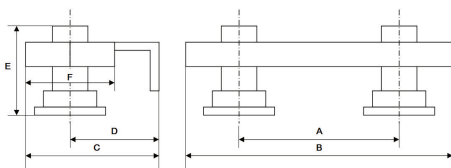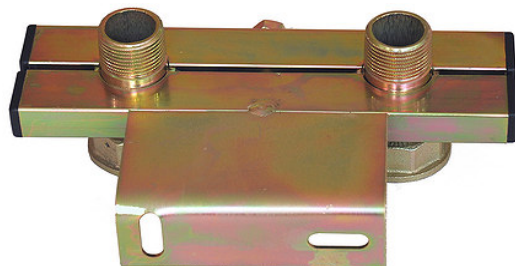

wymiary	A	B	C	D	E	F
mm	130	224	142	99	87	85

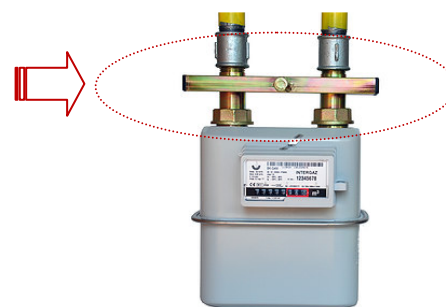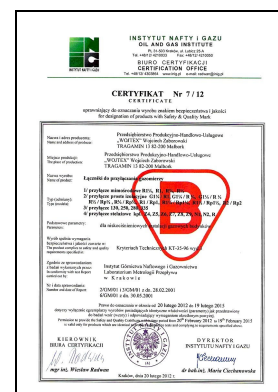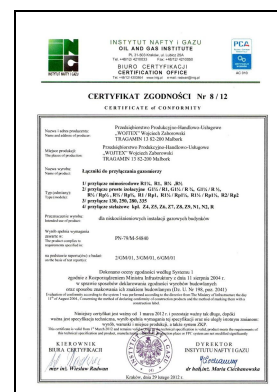

Zastosowanie z gazomierzami „**INTERGAZ**”, o rozstawie króćców 130 mm

V=1,2 dm ³	V=2 dm ³
BK-G1,6	BK-G1,6
BK-G2,5	BK-G2,5
BK-G4	BK-G4
	BK-G6

Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych „**INTERGAZ**” Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44

tel. (032) 285 88 15, fax (032) 285 24 65

intergaz@intergaz.eu, www.intergaz.eu

