

STELAŻ PRZYŁĄCZA GAZOMIERZA 250 mm



Krótką informacją

Stelaż przyłącza gazowego o rozstawie 250 mm umożliwia szybki i łatwy montaż gazomierza (typu G1,6, G2,5 i G4) do sieci gazowej.

Stelaż z łącznikiem 1" i nakrętką 1 1/4", oferowany jest w dwóch wersjach:

- bez kątownika montażowego,
- z kątownikiem montażowym.

Zastosowanie

Medium: Gaz ziemny

Branża: Niskociśnieniowe instalacje gazowe budynków.

Zadanie: Eliminacja naprężeń, pewność rozstawu łączników.

Posiadane Certyfikaty:


- Certyfikat Zgodności nr 8/12
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” nr 7/12

Zalety stosowania stelaża



Zastosowanie stelaża przyłącza, umożliwia:

- wyeliminowanie naprężeń montażowych,
- zapewnienie wymaganego rozstawu łączników,
- zredukowanie przyłączy gwintowych,
- prawidłowe, poziome ustawienie łączników,
- uproszczenie wymiany i plombowania gazomierza,
- estetykę montażu z zachowaniem osiowości podejść.




- Wersja bez kątownika montażowego

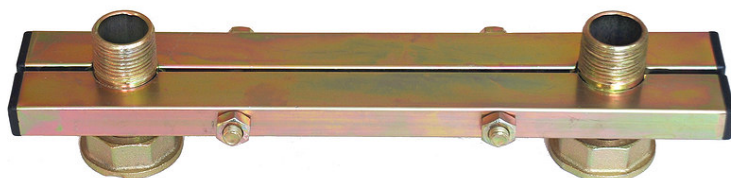

- Wersja z kątownikiem montażowym

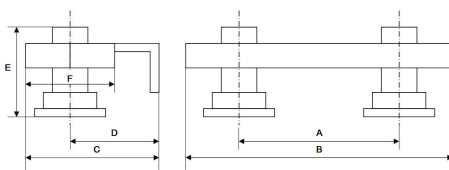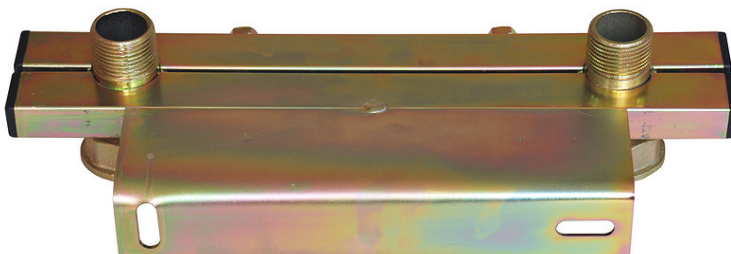

wymiary	A	B	C	D	E	F
mm	250	364	142	99	87	85

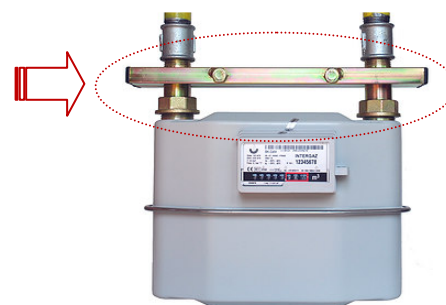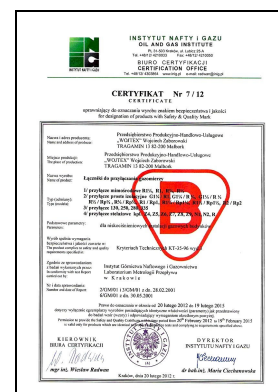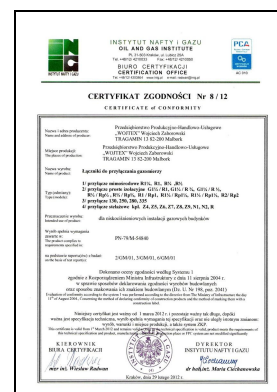

Zastosowanie z gazomierzami „**INTERGAZ**”, o rozstawie króćców 250 mm

$V=2 \text{ dm}^3$

BK-G1,6
BK-G2,5
BK-G4
BK-G6